


## **TAM HERMETİK (SIZDIRMAZ)**

### Otomatik Kayar Kapılar için Kaba'nın SLX-D mekanizması

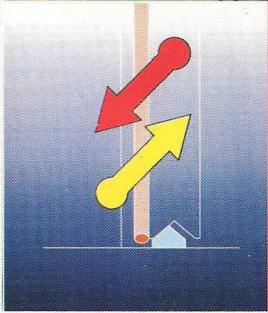


KABA  
GIVEN

\*Sızdırmazsız özelliğine sahip hermetik otomatik kayar kapılar

\*Bir çok yere uygulanabilir kapı mekanizması.

\*Ağır ve hafif kapı kanatlarının sızdırmazsız sağlanacak şekilde kapanmasını sağlayacak özel mekanizma.

\*Hijyenik ortamlarda ses ve ışık yalıtımı için uygun kombinasyon

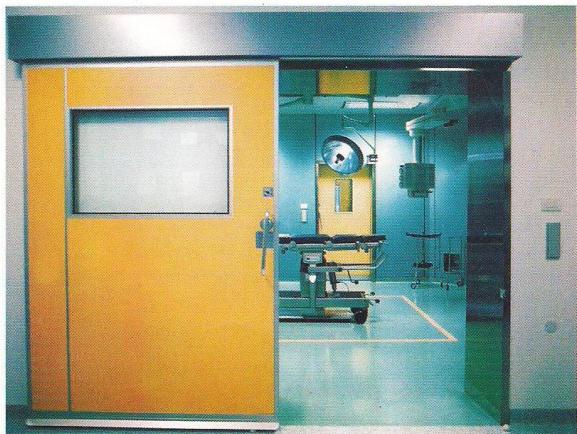

**KABA®**  
**GIVEN**

### Hijyenik ve fonksiyonel

Hava geçirmez kapılar ve kontrollü geçişin yüksek öncelikte olduğu yerlerde optimum hijyen ve ses geçirmeziğin özelliklerinin teminat altına alınmasına olanak sağlayan evrensel SLX-D mekanizması örneğin; hastane kapıları, ameliyathane, ilaç ve yiyecek sanayilerinde, konferans, ofis, ya da müzik odaları için ideal bir seçenekdir.

### Yüksek sızdırmazlık

Kapanış hareketi sırasında, mekanizmaya entegre edilen oynak sistemi, kayar kanadın kapanış hareketi sırasında eş zamanlı indirilmesine ve kanadın dört köşesinin kasaya temasını sağlar. Özel lastik contalar hareketli kanat etrafındaki profillerle konumlaştır. Kapانma noktasında kanadın aşağıya doğru hareketi sızdırmazlığı sağlar.

### Bireysel kontrol seçenekleri


- \* Temassız optik sensör
- \* Hareket algılayıcı
- \* Buton diresek sıvıcı

### Optimum kullanıcı koruması

Mekanizmaya entegre edilmiş olan emniyet sensörü kapı hareket alanını içinde duran kişileri algılayarak kullanıcılar için azami koruma sağlar

### Fonksiyonel ve Bütünsel

SLX teknolojisi konsepti üzerine kurulmuş olan çalışma sistemi oynak bir mekanizma ile donatılmıştır. Alüminyum mekanizma kapağının yuvarlak şekilli olması nedeniyle, temizlik maddelerinin kolayca akmasını sağlar. Conta lastiği piyasadaki tüm temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

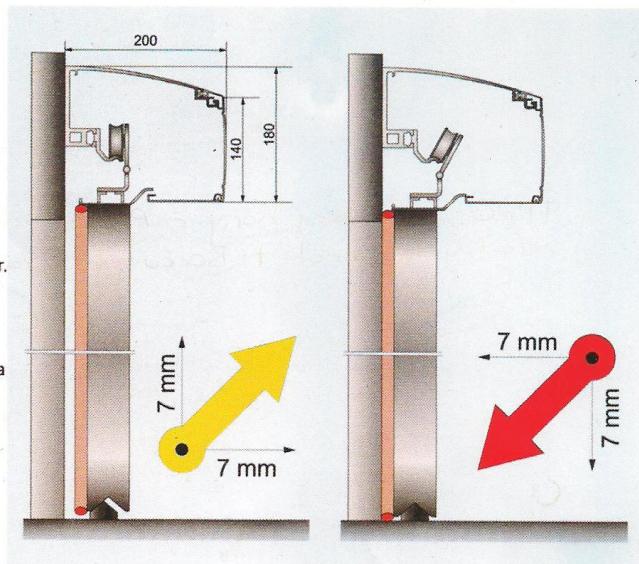

Kapının açık konumundaki taşıyıcı sürücü araba sisteminin durumu

Kapının kapalı ve aşağıya inmiş konumunda kanadın 4 kenarı sıkıca kapanarak sızdırmazlık temin eder.

### SLX-D otomatik kayar kapı mekanizmasının uygulama alanı

#### Tek kanatlı versiyon

Geçiş genişliği	700-2900 mm
Geçiş yüksekliği	Optimum 2100 mm 3000 mm'ye kadar uygun
Azami kanat ağırlığı	120 kg.

#### Teknik Veri

Ana elektrik şebekesi	230 VAC, 50 Hz 115 VAC, 60 Hz
Koruma sınıfı	IP 23
Kontrol voltajı	24 VDC
Güç gereksinimi	280 W
Ortam sıcaklığı	-15...+50°C

**KABA**  
**GİGEN**®



ENDÜSTRİYEL İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

HOŞDERE CAD. (PAMUKKALE SOK.) ŞEHİT MAHİR TURAN SOK. NO: 3 06540 Y.AYRANCI / ANKARA  
TEL: (0312) 442 28 00-01-02 • FAX: (0312) 442 28 03  
web: www.sms.com.tr • e-mail: smsend@ada.net.tr