


HERMETİK (Sızdırmaz) Otomatik Kayar Kapı Özel SLX Mekanizması

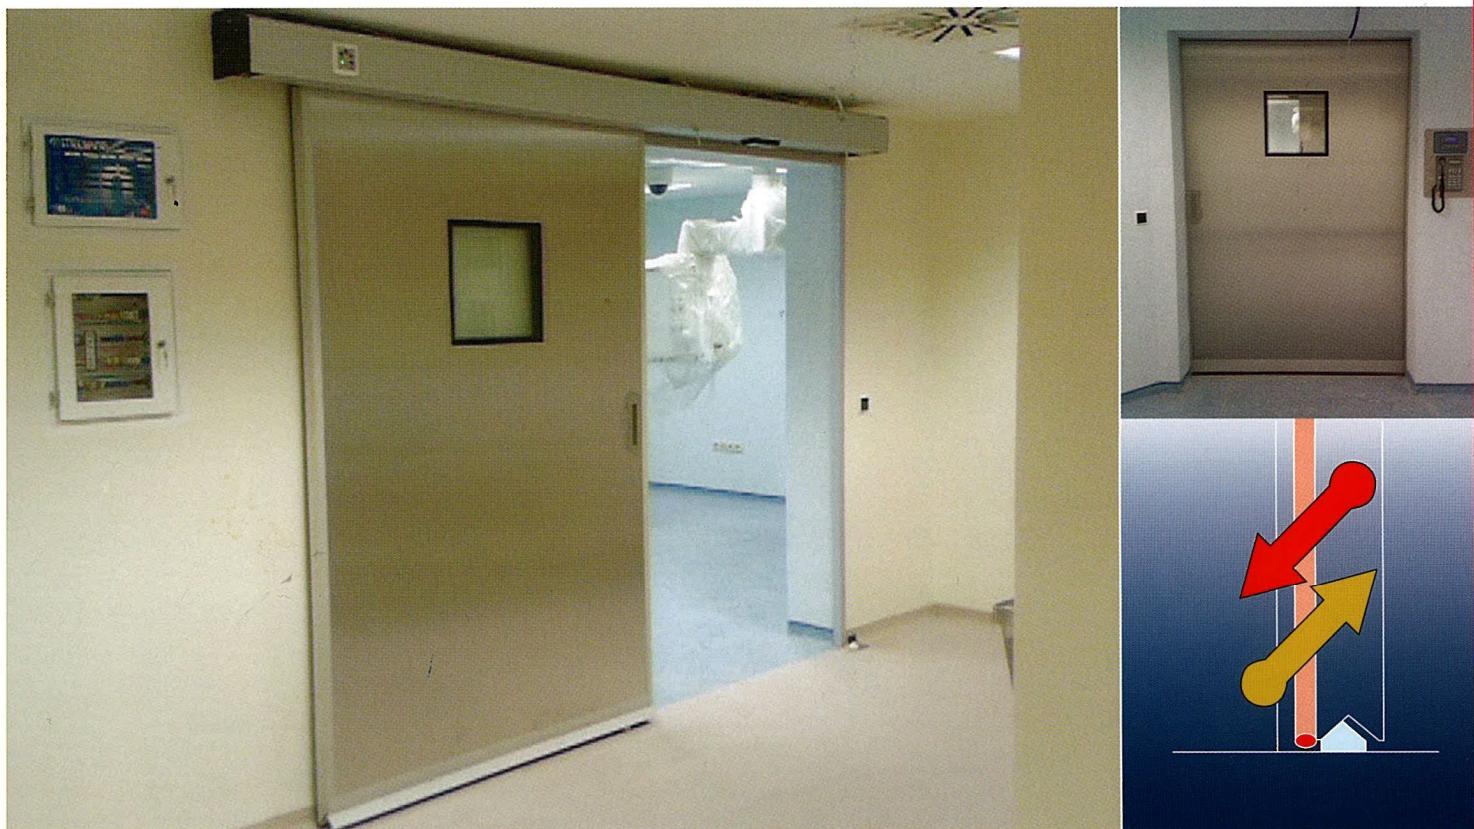

*Sızdırmaz özelliğine sahip hermetik (Sızdırmaz) otomatik kayar kapılar

*Bir çok yere uygulanabilir kapı mekanizması.

- Hastane ameliyathaneleri
- Labaratuvarlar
- İmalat ve bakım atölyeleri
- Ses kayıt stüdyoları

*Ağır ve hafif kapı kanatlarının sızdırmazlık sağlayacak şekilde kapanmasını sağlayan özel mekanizma.

*Hijyenik ortamlarda hava, ses ve ışık yalımı için uygun kombinasyon.

*Uluslararası kalite, standart ve test belgeli

SMS[®]
ENDÜSTRİYEL İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

GILGEN
GILGEN DOOR SYSTEMS



Hijyenik ve fonksiyonel

Hava sızdırmaz kapılar ve kontrollü geçişin yüksek öncelikte olduğu yerlerde optimum hijyen ve ses geçirmezlik özelliklerinin teminat altına alınmasına olanak sağlayan evrensel SLX mekanizması; Hastane kapıları, ameliyathane, ilaç ve yiyecek sanayileri, ses kayıt stüdyoları, müzik odaları, imalat ve bakım atölyeleri için ideal bir seçimdir.

Yüksek sızdırmazlık

Kapanış hareketi sırasında, mekanizmaya entegre edilen oynak sistemi, kayar kanadın kapanış hareketi sırasında eş zamanlı indirilmesine ve kanadın dört tarafının kasaya temasını sağlar. Özel lastik contalar hareketli kanat etrafındaki profillere konmuştur. Kapama noktasında kanadın hareketli arabalar sayesinde aşağıya zemine ve üç taraftan duvara doğru hareketi sızdırmazlığı sağlar.

Bireysel kontrol seçenekleri


- *Temassız optik sensör
- *Hareket algılayıcı
- *Dirsek butonu

Optimum kullanıcı koruması

Mekanizmaya entegre edilmiş olan emniyet sensörü kapı hareket alanı içinde duran kişileri algılayarak kullanıcılar için azami koruma sağlar.

Fonksiyonel ve Bütünsel

SLX teknolojisi konsepti üzerine kurmuş olan çalışma sistemi oynak bir mekanizma ile donatılmıştır. Alüminyum mekanizma kapağının yuvarlak şekilli olması nedeniyle, temizlik maddelerinin kolayca akmasını sağlar. Conta lastiği piyasadaki tüm temizlik ürünlerine karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

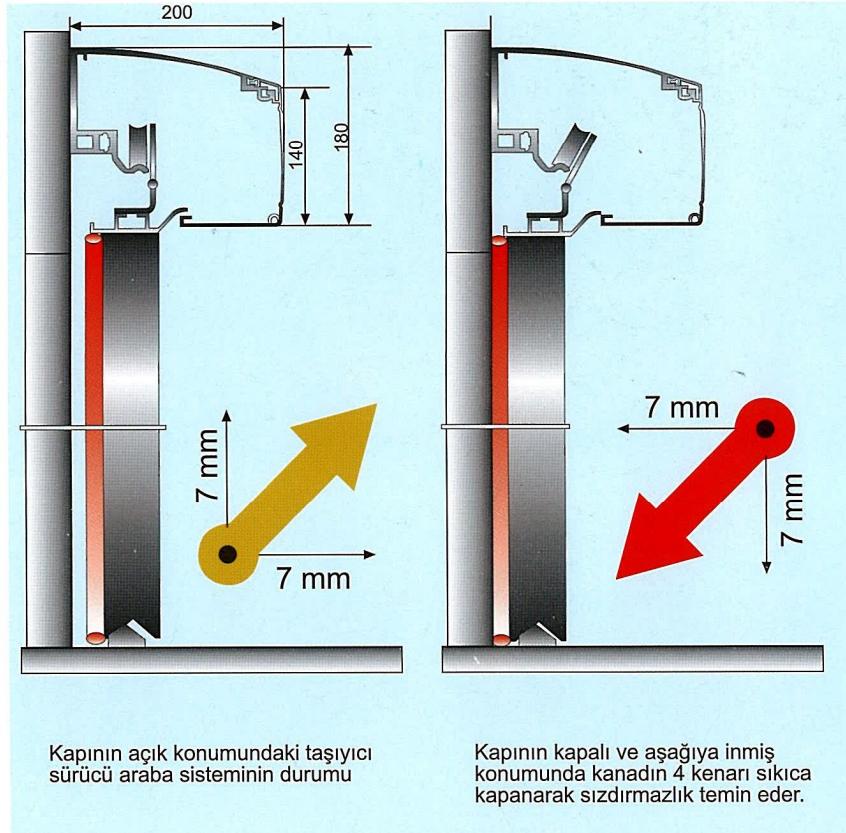

SLX otomatik kayar kapı mekanizmasının uygulama alanı

Tek kanatlı versiyon

Geçiş genişliği	700-2000 mm
Geçiş yüksekliği	Optimum 2100 mm - 2300mm
Azami kanat ağırlığı	150 kg

Teknik Özellikler

Ana elektrik şebekesi	230 VAC, 50 Hz 115 VAC, 60 Hz
Koruma sınıfı	IP 23
Kontrol voltajı	24 VDC
Güç gereksinimi	280 W
Ortam sıcaklığı	-15...+50C

SMS[®]
ENDÜSTRİYEL İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Hoşdere Cad. Şehit Mahir Turan Sok. No:3 06540 Ayrancı/Ankara
Tel:(0312) 442 28 00-01 Fax: 0312 442 28 03
e-mail: info@sms.com.tr

GILGEN
GILGEN DOOR SYSTEMS

SMS[®]
ENDÜSTRİYEL İÇ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Hoşdere Cad. Şehit Mahir Turan Sok. No:3 06540 Ayrancı/Ankara
Tel:(0312) 442 28 00-01 Fax: 0312 442 28 03
e-mail: info@sms.com.tr